


BOLMAR

Mod. MC2

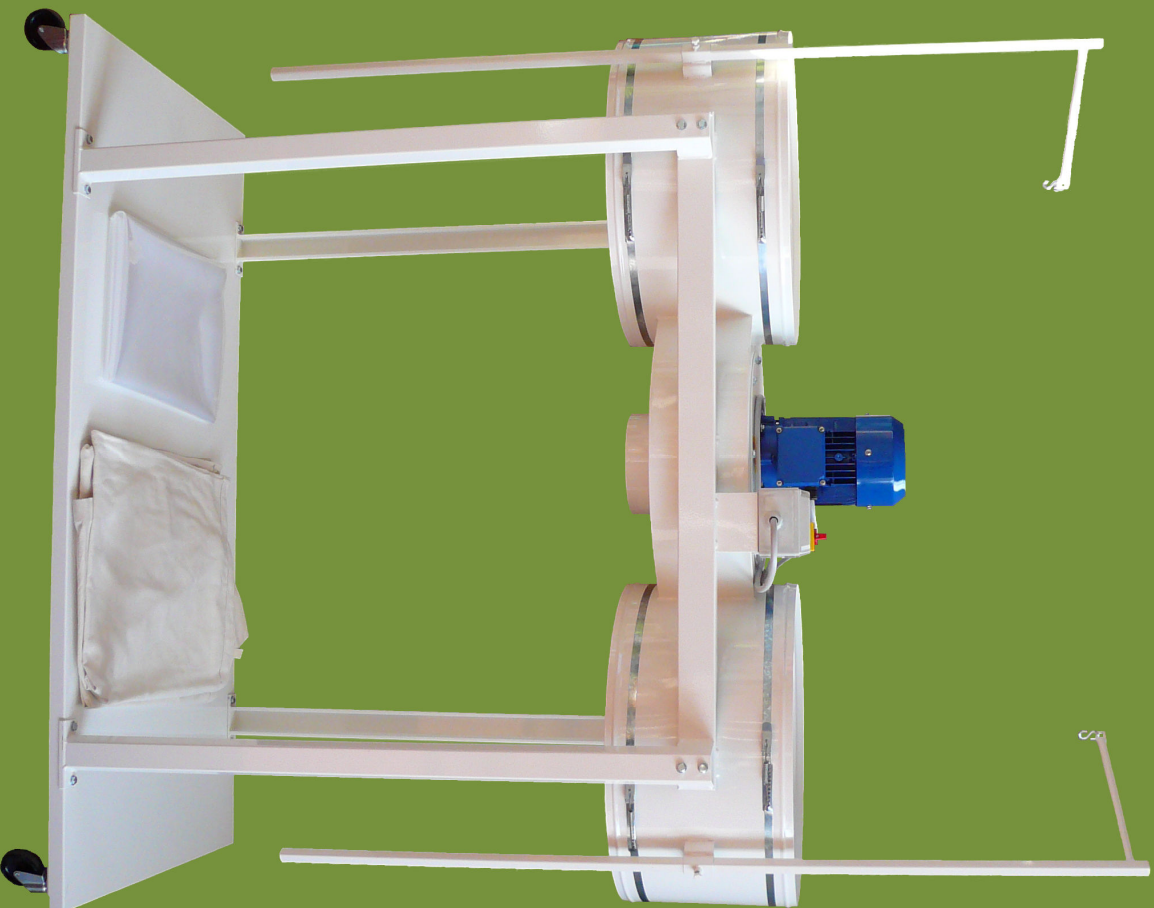

MOD. MC2	
Anzahl an Shurthalde	2 Ø 600
Filterfläche	5,4 mq
Leistung KW (HP)	3,0 (4) 4,0 (5,5)
Motor	dreiphasig
Laufrad mit 8 Schaufeln	aus Schweißstahl
Schalter	mit Unterspannungsspule
Ansaug Öffnung Ø	mm 200 (hp 4) mm 250 (hp 5,5)
Luftmenge max m ³ h	5500 (hp 4) 6900 (hp 5,5)
höchste erhobene Geräuschentwicklung	Liv. Eq. dB(A) 86,7 (hp 4) 89,5 (hp 5,5)
Montiert cm	164 x 75 x 272h
Verpackungsabmessungen cm	77 x 61 x 167
Gewicht kg	90 (hp 4) 95 (hp 5,5)