


BOLMAR

Mod. MCZ1

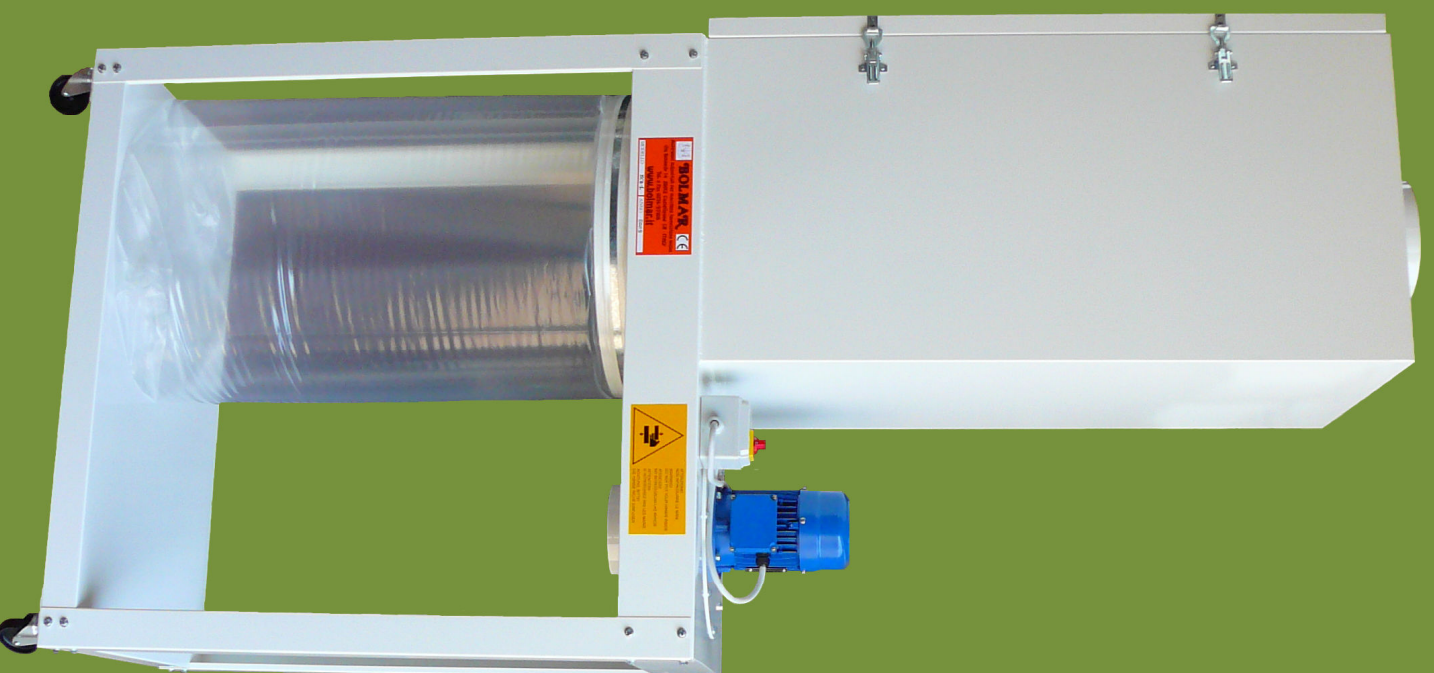

MOD. MCZ1	
Anzahl an Shurthalde	1 Ø 600
Filterfläche	2,7 mq
Leistung KW (HP)	0,75 (1,0) 1,5 (2,0) 2,2 (3,0)
Motor	dreiphasig
Laufrad mit 8 Schaufeln	aus Schweißstahl
Schalter	mit Unterspannungsspule
Schauluke	N 1
Ausgang Öffnung Ø	mm 120 (hp 1,0) mm 180 (hp 2,0) mm 180 (hp 3,0)
Luftmenge max m3h	1750 (hp 1,0) 3400 (hp 2,0) 3900 (hp 3,0)
Luftablass Ø	mm 250
höchste erhabene Geräuschenwicklung	Liv. Eq. dB(A) 73,5 (hp 1,0) 78,5 (hp 2,0) 79,5 (hp 3,0)
Montiert cm	114 x 63 x 261h
Verpackungsabmessungen cm	*****
Gewicht kg	118 (hp 1,0) 122 (hp 2,0) 124 (hp 3,0)